


FONDERIE BELLI



**FONDERIE BELLI SRL**

Strada Teverina 56 – 01100 Viterbo (Italy)  
Tel +39 **0761 251426** – Telfax +39 **0761 352596**  
info@fonderiebelli.it – website: [www.fonderiebelli.it](http://www.fonderiebelli.it)



**DRENAGGIO MARCIAPIEDI**



**Descrizione tecnica**

Griglia a bocchetta per marciapiede realizzata in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7, a norme UNI EN 1563:2004, con resistenza a rottura superiore a 250 KN (25 t.), conforme alla classe di carico C250, prevista dalla norma EN 124:94. Realizzata in monoblocco che ne facilita l'installazione e riduce il carico unitario sulla base muraria di appoggio. L'elevata altezza permette l'inserimento in qualsiasi tipo di marciapiede. Nella parte anteriore presenta delle barre sottili che permettono un'ottima ricezione delle acque ed evitano l'ingresso di eventuali rifiuti (sassi, foglie e lattine) e il passaggio dei ratti. La parte inferiore ha una forma concava, con inclinazione verso l'interno, che facilita la canalizzazione e lo scorrimento veloce delle acque.

La parte superiore, calpestabile, ha dei grip antiscivolo ed una foratura che assicura il defluire dell'acqua anche in caso di intasamento del lato stradale, evitando così eventuali allagamenti.

Il nuovo modello di bocca da marciapiede risolve tutti i problemi di smaltimento delle acque meteoriche stradali tramite caditoie: ad esempio, quando la griglia verticale è intasata per la presenza di corpi estranei, foglie o altro, quando i riporti di asfalto tendono a ridurre l'alzata utile del marciapiede, o nel caso di alterazioni accidentali della sezione stradale. Il modello, del tutto inedito, agevola anche l'eventuale azione dell'operatore per liberare la bocchetta da intasamenti superficiali.

È predisposta per l'installazione con il chiusino rettangolare modello CHC5070 per l'ispezione del marciapiede.

**Destinazione d'uso:** per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi. La distanza misurata dal bordo si estende per 0,5 m nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (vedi norma EN 124 gruppo 3).

**Trattamento:** la bocca presenta un rivestimento con vernice protettiva di colore nero.



Ampia superficie di appoggio



H 25 cm

Griglia per limitare l'entrata dei rifiuti



Superficie orizzontale forata per migliore il deflusso delle acque meteoriche in caso di ostruzione della bocca di lupo

**Descrizione tecnica**

Griglia da marciapiede in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norme UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 250 KN (25 t.), conforme alla classe di carico C250 prevista dalla norma EN 124:94.

**È COMPOSTO DA:**

**Telaio**


Di forma quadrata, con un profilo idoneo per essere installata tra la strada e il marciapiede. Assicura la stabilità grazie all'elevata altezza della bordatura. All'esterno presenta un bordo per ottimizzare la tenuta della malta cementizia.

**Griglia**

Di forma quadrata, con asole rettangoli contrapposte al senso di marcia sulla parte stradale. Il foro principale presenta una suddivisione (tramite barre) atte ad evitare l'ingresso di rifiuti (lattine, sassi ecc..).


**Destinazione d'uso:** per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti di scolo lungo il bordo dei marciapiedi. La distanza misurata dal bordo si estende per 0,5 m nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede (vedi norma EN 124 gruppo 3).

**Trattamento:** la griglia presenta un rivestimento con vernice protettiva di colore nero.

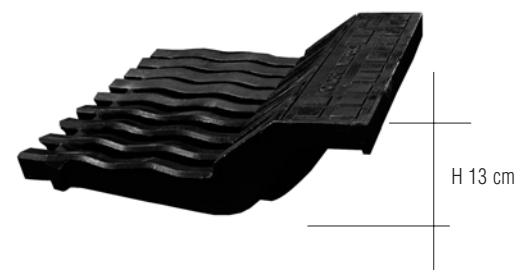


H 13 cm

Bocca LG50

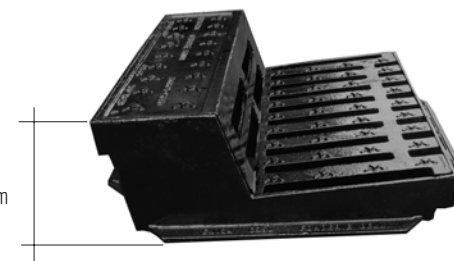

H 23,5 cm

Bocca WG50

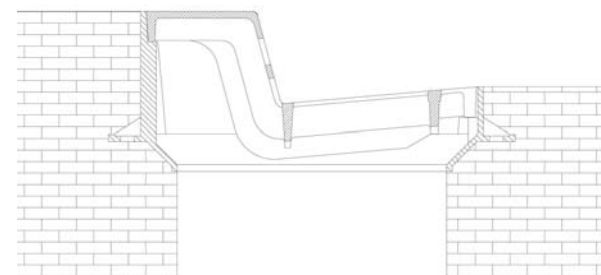

esempio di costruzione Bocca WG50



GRUPPO

Codice	Lunghezza cm	Larghezza cm	Altezza cm	Peso kg	Prezzo € (IVA esclusa)
<b>BOCCA</b>	54,5	35,6	25	42	<b>220,00</b>
<b>BOCCA L</b>	54,5	25	25	33	<b>210,00</b>

Chiusino abbinabile **CHC50x70**



GRUPPO

Codice	Telaio cm	Griglia cm	Luce netta Ø	Altezza cm	Sup.di deflusso dm²	Peso kg	Prezzo € (IVA esclusa)
<b>BOCCA LG50</b>	60x55	48x48	Ø40	13	7	56	<b>220,00</b>
<b>BOCCA WG50</b>	60x56	48x48	Ø40	23,5	7	55	<b>220,00</b>