



FONDERIE BELLI SRL

Fonderie Belli Srl - Strada Teverina 56 - 01100 Viterbo


Tel 0761 251426 Fax 0761 352596

email: info@fonderiebelli.it - site web: www.fonderiebelli.it

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI PISTONI SUI CHIUSINI MOD. **ADR4T900** E **ADR2T900**

ISADR rev 0 del 09\_02\_2009

Materiale fornito all'acquisto del chiusino **ADR4T900** (composto da 4 coperchi ) **ADR2T900** (composto da 2 coperchi)

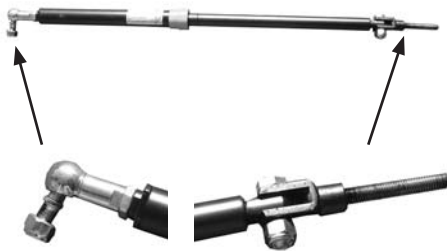

Particolare B  
Estremità B  
aggancio telaio

Particolare A  
Estremità A aggancio  
coperchio

PISTONE COMPOSTO DA  
Particolare A forcella con gambo filettato con bullone di  
collegamento  
Particolare B dado di serraggio.  
Non disassemblare i componenti dell'estremità A

(n. 4 pistoni per ADR4T900 e n. 2 pistoni per ADR2T900)



CHIAVE 05




CHIAVE 06

CHIAVI DI MANOVRA  
Chiave di manovra 05  
Chiave di manovra 06

Per la manovra dei coperchi con peso superiore a 30 Kg è obbligatorio avvalersi di 2 o 4 operatore

**I FASE - Posizionare il coperchio sul telaio in posizione completamente aperta e abbassare la barra di sicurezza**

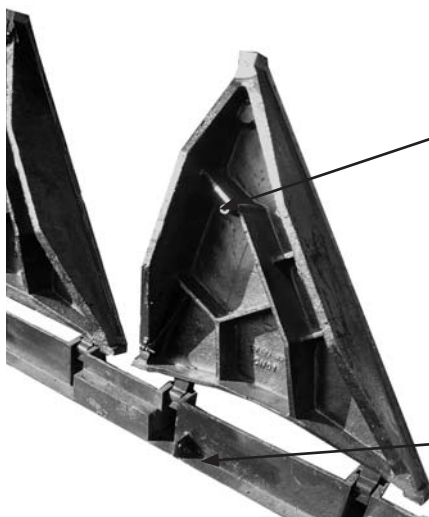

Particolare aggancio pistone superiore  
(per estremità A pistone)



Particolare aggancio pistone inferiore  
(per estremità B pistone)



Barra di sicurezza

### 3 FASE - Avvitare la forcella all'estremità superiore A del coperchio

figura. 1



figura. 2



figura. 3



Avvitare (fig. 1/2) fino a fine corsa facendo attenzione alla posizione dello snodo all'altra estremità del pistone. Posizionarlo correttamente come mostrato in figura. 3

### 4 FASE - Avvitare il dado all'estremità inferiore B del telaio

figura. 4



figura. 5



Svitare il dado dallo snodo ed inserire la vite nel foro passante del sostegno presente nel telaio (fig. 4). Avvitare il dado sulla vite fino a serrarlo (fig 5)

### 5 FASE - Sollevare la barra di sicurezza e sbloccare il pistone per chiudere i coperchi

figura. 6



figura. 7



Sollevare la barra di sicurezza e spingerla verso il coperchio (fig. 6). Per chiudere il coperchio sbloccare la sicurezza del pistone (fig. 7)