




Telaio con sifone montato
Frame with the siphon



Particolare della connessione sifone-telaio
Detail of the connection siphon-frame

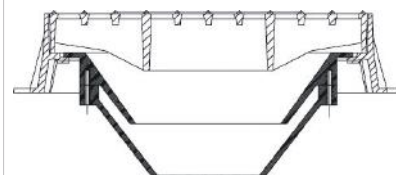

LUOGO DI INSTALLAZIONE
PLACE OF INSTALLATION



CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION



CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS



Codice Code		Telaio Frame cm	Luce netta Net opening cm	Altezza Height cm	Sup. deflusso Flow surface dm ²	Peso Weight kg
GRSC40	■	42x42	30x30	4,7	7	24
GRSC50 (SIFONABILE)	■	50x50	40x40	4,7	12	20
GRSC55 (SIFONABILE)	■	55x55	45x45	5	14,8	26
GRSC60 (SIFONABILE)	■	60x60	50x50	5	19,2	28
GRSC70 (SIFONABILE)	■	70x70	60x60	5,5	20,8	38

SIFONE SU RICHIESTA-SIPHON ON REQUEST

Griglia quadrata in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 conforme alla norma EN 1563:2018 con resistenza a rottura superiore 250KN (25 t) conforme alle classi di carico C250 prevista dalla norma EN 124:2015

TELAIO

Di forma quadrata, concavo sui due lati per una maggiore ricezione delle acque, assicura la stabilità grazie all'elevata altezza del bordo. All'esterno presenta un bordo per ottimizzare la tenuta della malta cementizia.

GRIGLIA

Di forma quadrata, con feritoie a rettangoli paralleli. La superficie presenta un antisdrucciolo accentuato per evitare il deposito di foglie, carta ed altro.

Square shaped grating in ductile iron EN-GJS-500-7 conforming to the norm EN 1563:2018, with load bearing capacity over 250 KN (25 tons) conforming with the load classes C250 as set out by norm EN 124:2015

FRAME

It is square in shape and concave on all two sides for a better reception of water. Its stability is guaranteed from the height of the outside edge, which helps to optimise its hold in the cement.

GRATING

It comes square in shape, with parallel rectangular slots. The surface has an accentuated non skid design to avoid the deposit of leaves, paper or other elements.

