





NEW "T" SERIES

FONDERIE BELLI è sempre alla ricerca di innovazione, con lo scopo di rendere moderni, sempre più funzionali e sostenibili i propri prodotti.

In quest'ottica e grazie alla collaborazione con UNITUS (Università della Tuscia) ed all'interlocuzione con varie Autorità Portuali e Associazioni di Ormeggiatori, nasce il progetto delle bitte di ormeggio **"NEW T Series"** che si propone di rendere ancora più semplice, efficace e sicura l'operazione di ormeggio delle navi in banchina.

L'eliminazione o la rastremazione estrema di qualsiasi spigolo e il massimo sviluppo longitudinale della "T" superiore, garantiranno una volta delle corde estremamente semplice e, anche in caso di attracco multiplo, l'impossibilità di accidentale sfilamento.


L'implementazione di una stringente procedura di verifica materiali, assicureranno la durabilità del prodotto anche in situazioni estreme, quali possono verificarsi nei nostri porti per carico o condizioni atmosferiche.

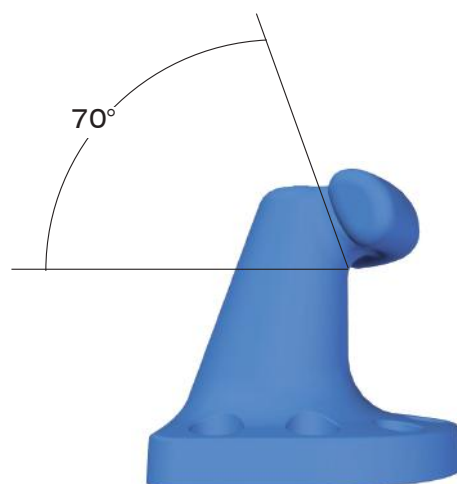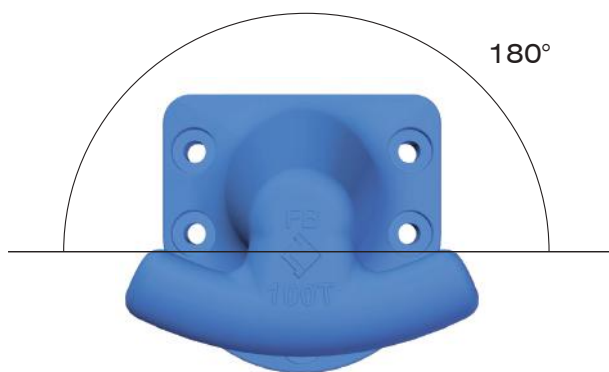

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ghisa sferoidale di alta qualità (EN GJS 500-7 o superiori in accordo alla norma EN1563:18)

- Nuovo design che ottimizza resistenza e durevolezza
 - Ridotta manutenzione
 - Angoli di tiro molto ampi
- Personalizzabili con qualsiasi scritta o logo



OTTIMIZZAZIONE DEI PESI


Lo studio accurato della progettazione ha permesso di ridurre i pesi delle bitte, eliminando materiale dove non serve ma anzi potrebbe creare problemi metallurgici nella fase di raffreddamento



NEW "T" SERIES



BITTE

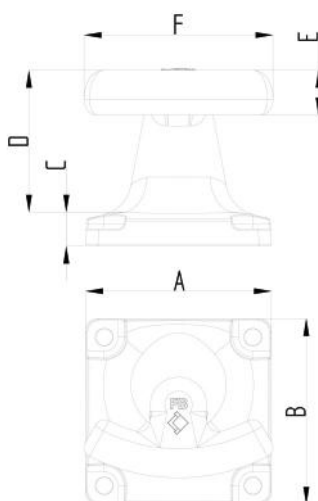

DIMENSIONI mm	TIRO (t)									
	5	10	15	20	30	50	100	120	150	200
A	200	250	270	330	400	550	750	750	750	900
B	200	250	270	330	400	550	750	750	750	900
C	35	40	40	50	66	100	112	112	112	110
D	147	204	204	300	384	450	598	598	598	640
E	48	74	74	99	109	180	180	180	180	240
F	203	251	284	344	394	550	760	762	762	945
TIRAFONDI										
DIA	M16	M20	M24	M30	M36	M48	M48	M48	M52	M60
N°	4	4	4	4	4	4	7	7	7	7
LUNGHEZZA	250	450	500	500	750	1000	1200	1500	1500	1900
MATERIALE	8.8	8.8	8.8	C45	C45	C45	C45	C45	C45	C45

Da 50tonnellate di tiro in poi, è possibile prevedere al centro del fusto un traversino per diversificare le modalità di attracco
Su richiesta i tirafondi vengono realizzati in acciaio 42CrMo4 (AISI4140)

