




Particolari aggancio elastico/ Details elastic system



LUOGO DI INSTALLAZIONE
PLACE OF INSTALLATION

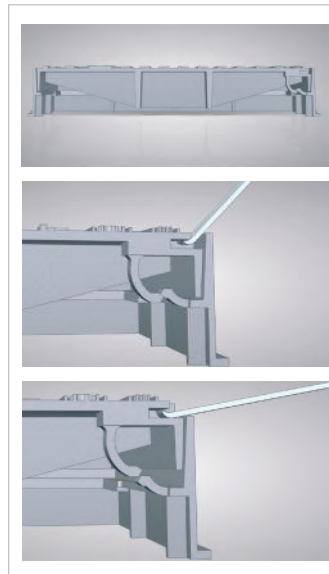

CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION



CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS



Codice Code	Telaio Frame cm	Luce netta Net opening cm	Altezza Height cm	Peso Weight kg
CHD40L	40x40	30x30	7,5	19
CHD50L	49x49	39x39	10	29
CHD55EL	55x55	45x45	7,5	33
CHD60L	59x59	49x49	10	40
CHD70L	69x69	59x59	10	53
CHD80L	80x80	70x70	10	70
CHD90L	90x90	80x80	10	86
CHD60-80	80x60	70x50	7,5	56
NOROKING D400 H75				
CHD50L_H75	49x49	39x39	7,5	25
CHD60L_H75	59x59	49x49	7,5	35
CHD70L_H75	69x69	59x59	7,5	47



ACCESSORI/ACCESSORIES



Chiave di sollevamento 06/ Lifting Key 06

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 a norme EN 1563:2018, con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t) conforme alla classe di carico D400 prevista dalla norma EN 124:2015

TELAIO

Realizzato in un'unica fusione con un'altezza di 100 mm assicura la stabilità con un accoppiamento mediante interposizione di guarnizione angolare in EPDM negli angoli tale da garantire lo smorzamento delle vibrazioni e l'assenza di rumori durante l'uso.

All'esterno presenta una struttura per ottimizzare la tenuta della malta cementizia e l'inserimento di dispositivi di ancoraggio.

COPERCHIO

Di forma quadrata garantisce la stabilità grazie alla profondità di incastro e all'appoggio su guarnizioni in EPDM.

Il sistema di chiusura è realizzato tramite una barra elastica compresa nel coperchio che crea un sistema automatico di apertura e chiusura che può essere effettuato con arnesi da cantiere.

Sulla superficie vi sono 2 o 4 fori ciechi per l'inserimento di idonee maniglie di sollevamento. I coperchi sono intercambiabili, vi è inoltre un grip antisdrucciolo con una conformazione tale da consentire il completo deflusso delle acque di scorrimento per evitare la formazione di ghiaccio.

Inspection manhole cover in ductile iron EN- GJS-500-7 conforming to norm EN 1563:2018 with load bearing capacity over 400 kN (40 tons), conforming to the load class D400 as set out by norm EN 124:2015

FRAME

It is realized in a single casting with a height of 100 mm, it ensures stability through a coupling system, obtained by interposing an EPDM corner seal in the corners of the frame, in order to ensure the reduction of vibration and the absence of noise during use.

Externally, its structure helps to optimize the seal of the cement mortar and the insertion of anchoring devices.

COVERS

It comes square in shape, it guarantees stability thanks to its depth of insertion and to the support of EPDM gaskets.

The closing system is realized through an elastic bar included in the cover, which creates an automatic opening and closing system, this can be performed with building clays.

On the surface it presents two or four blind holes for the insertion of suitable lifting handles. The covers are interchangeable, the upper surface is designed to be antiskid, to allow the complete flow of runoff water and avoid the creation of ice.

