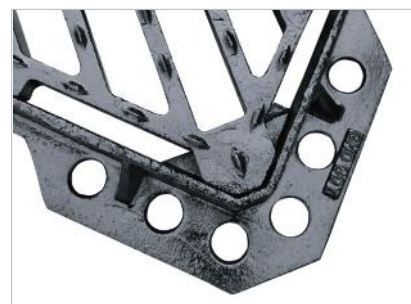
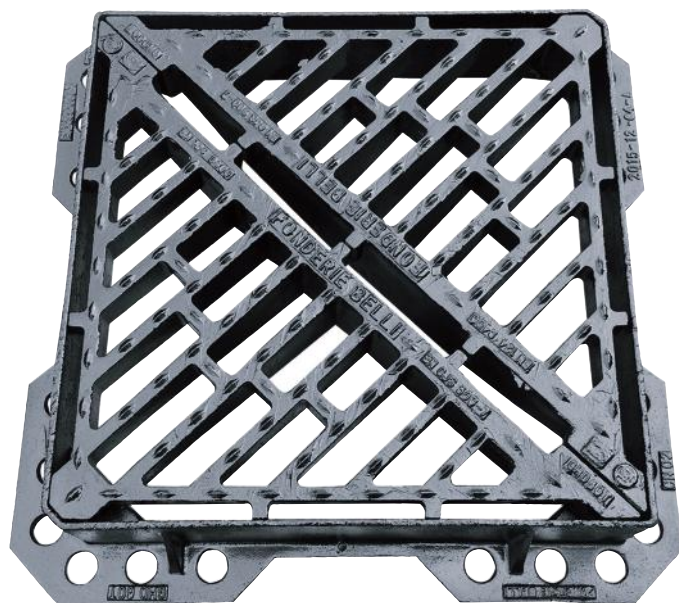



LUOGO DI INSTALLAZIONE
PLACE OF INSTALLATION

CERTIFICAZIONE
CERTIFICATION

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS


Codice Code	Telaio Frame cm	Luce netta Net opening cm	Altezza Height cm	Sup. deflusso Flow surface dm ²	Peso Weight kg
GHD55T	57x57	45x45	10	11,6	45
GHD70T	72x72	60x60	10	23,7	70

Caditoia sifonata in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 conforme alla norma EN 1563:2018 con resistenza a rottura superiore 400 KN (40 t) conforme alle classi di carico D400 prevista dalla norma EN 124:2015

TELAIO

Telaio monoblocco di forma quadrata alto e robusto assicura una posa stabile e duratura. All'esterno presenta un bordo sagomato per ottimizzare la tenuta alla malta cementizia.

GRIGLIA

Realizzata in due elementi triangolari con appoggio su tre punti così da avere una stabilità elevata ed evitare basculamenti. La particolare forma delle feritoie permette l'installazione in ogni posizione per garantire la sicurezza al passaggio dei ciclisti. La parete superiore ha un grip antistruciolo che evita l'ostruzione con il deposito di foglie, carta o altro.

Self-cleaning and siphoned in ductile iron EN-GJS-500-7 conforming to the norm EN 1563:2018, with load bearing capacity over 400 KN (40 t) conforming with the load classes D400 as set out by norm EN 124:2015

FRAME

Square single casting frame, tall and strong, it ensures a stable and lasting setting. Outside It presents a shaped edge to optimize the seal to the cement mortar

GRATING

It is realized with two triangular elements, with support on three points so as to have a high stability and avoid any rocking. The particular shape of the slots allows the installation in any position, in order to ensure safety at the passage of cyclists. The top wall has a non-slip grip, which prevents obstructions and the deposit of leaves, paper or similar.

